ロードリップ®

～速硬常温硬化型段差修正材～

硬化時間30分以内、規制時間の限られる工事に最適な新しい段差修正材
優れた作業性と仕上がり、無害・無臭、高い物性値を有し長期供用が可能

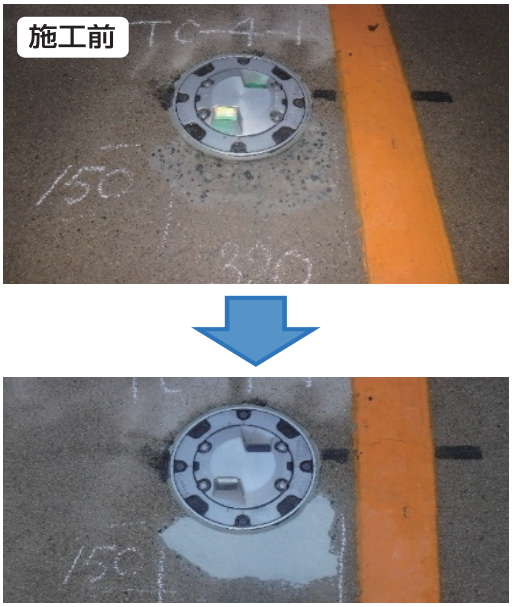

路面灯火機部補修（湿潤面）

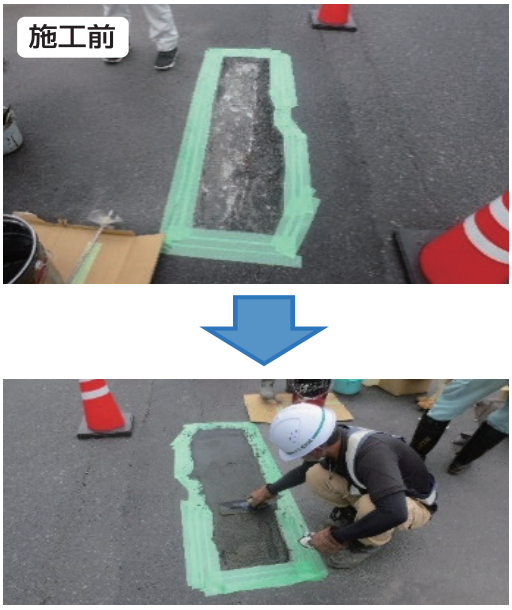

厚付け（50mm）施工状況

ロードリップ® 荷姿

骨材　4kg/ポリ袋×4袋
樹脂　0.8kg/ポリ容器×4袋
色：黒、グレー

特 徴

①優れた作業性
袋の中で混ぜるだけで、コテひとつで容易に施工が行えます。
容器や撹拌用具不要。コテムラが残りにくく誰でも平滑に仕上げられます。
施工厚2.5mm～50mm以上を一層で施工できるため、工期短縮が可能です。

②環境に配慮
水性樹脂を使用しており無害、臭いが少なく、パッケージを全てポリ袋にしているため、
発生ゴミが少ない環境へ配慮したエコ仕様です。

③優れた各種機能
施工後30分で交通開放が可能。更に高い付着性、圧縮強度、適度な曲げ強度、スベリ抵抗性
を有しており、長期の供用が可能です。また湿潤面でも施工可能。

maintenance 神奈川
首都高メンテナンス神奈川株式会社

施工手順／試験結果

施工手順

STEP1 施工範囲の養生

STEP2 骨材袋に樹脂を投入

STEP3 材料の練り混ぜ

STEP4 材料の投入

STEP5 敷き均し

STEP6 施工完了

試験結果

	材令1日	材令3日	材令7日	材令28日	社内規格値
圧縮強度（N/mm²）	10.3	14.3	18.2	26.4	4.00以上
曲げ強度（N/mm²）	3.7	5.9	9.1	12.6	15.00以下
付着強度（N/mm²）【アスファルト】	1.3	1.9	2.44	2.92	1.00以上
付着強度（N/mm²）【コンクリート】	1.65	2.38	2.58	3.03	1.00以上
硬化時間	夏期：20分　冬期：30分				30分以内
SLフロー（mm）	110　（20℃）				80以上150以下
スベリ抵抗値（BPN）	75				60以上

取扱時の注意事項

・直射日光や雨水を避け、風通しの良い暗冷所で保管してください。（5℃～３５℃）
・出荷後、半年以内に使用してください。
・降雨の恐れのある場合は、施工は控えて下さい。

お問い合わせ

首都高メンテナンス神奈川株式会社

住所：〒230－0052　神奈川県横浜市鶴見区生麦二丁目３番地
Tel：045-505-0841　（担当：首藤）
Fax：045-505-0843

販　売　元

ＫＦケミカル株式会社

住所：105-0004　東京都港区新橋1-1-1
日比谷ビルディング9階
Tel：03-6629-9033　Fax：045-505-0843